KLIPEN	**ESPECIFICACION TECNICA DE PRODUCTO** TINA HIDROMASAJE QUADRA	**CODIGO DEL PRODUCTO** **11020625**

CODIGO - 11020625

I. DESCRIPCIÓN
TINA DE HIDROMASAJE RECTANGULAR, DE ESTILO MINIMALISTA, FABRICADA A PARTIR DE LÁMINA ACRÍLICA DE ALTO BRILLO DE 3MM. DE ESPESOR, BLANCA, OTROS COLORES A PEDIDO. CUENTA CON REFUERZOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. PISO ANTIDESLIZANTE.

II. MEDIDAS FINALES
150 X 70 X 42 - LARGO X ANCHO X ALTC, TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 1 CM

III. CAPACIDAD
190 LTS

IV. PESO APROXIMADO
12.0 KG

V. GARANTÍA
5 AÑOS





COMPONENTES DE SISTEMA HIDROMASAJE

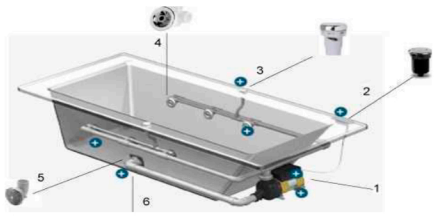

1) **MOTOBOMBA**: SUCCIONA EL AGUA DE LA TINA E INYECTA EL AGUA A PRESION, POTENCIA 1HP SISTEMA DE ALIMENTACIONA 220 V.- **(1 UND)**

2) **BOTON DE ENCENDIDO NEUMATICO**: PRENDE Y APAGA LA MOTOBOMBA, CERO VOLTEOS EN EL SISTEMA. **(1 UND)**

3) **CONTROL DE AIRE**: REGULA CANTIDAD DE AIRE QUE ENTRA AL SISTEMA, MAYOR O MENOR FUERZA EN LOS JETS. **(1 UND)**

4) **SUCCION DE SEGURIDAD**: SUCCIONA AGUA DE LA TINA A LA MOTOBOMBA. CONTIENE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIOBSTRUCCION. **(1 UND)**

5) **INYECTORES-HIDRO JETS**: MEZCLA AGUA CON AIRE PRODUCIENDO CHORRO PARA MASAJE. SE PUEDE DIRIGUIR Y REGULAR LA FUERZA DEL CHORRO, AUTODRENABLE. **(5 UND)**

6) **TUBERIAS**: CIRCULACION DE AGUA Y AIRE DEL SISTEMA DE PVC DE LATA PRESION.

INSTALACIÓN:

NIVEL: TODOS LOS BORDES DE LA TINA DEBEN QUEDAR A NIVEL Y ALTURA DEL PISO, FACIL ACCESO.
ASENTAMIENTO DE LA BASE: SOBRE UN APOYO SOLIDO-MORTERO DE ARENA Y CEMENTO
MORTERO DE ARENA Y CEMENTO: LA TINA SE ASENTARA SOBRE UNA MEZACLA DE (1 PARTE DE CEMENTO POR CADA 4 DE ARENA), EL 100% DE LA BASE DE LA TINA DEBE ESTAR ASENATADO SOBRE EL MORTERO.
DESAGUE Y REBALSE: LAS PERFORACIONES DE DESAGUE Y RBALSE ESTAN INCORPORADAS A LA TINA, CONECTARLAS A LA TUBERIA QUE VA AL ALCANTARILLADO.

INSTALACIÓN ELECTRICA:

LA INSTALCION ELECTRICA DE LA HABITACION DEBE DISPONER DE UN CIRCUITO EXCLUSIVO DE ENCHUFES PARA CALEFACCION CON LINEA A TIERRA Y PROTECTOR REFERENCIAL PARA ALIMETAR A LA MOTOBOMBA CUYO CONSUMO ES DE 220V.
ESTE CIRCUITO ALIMENTA DIRECTAMENTE AL MOTOR DE LA BOMBA (SWITCH DE ENCENDIDO CERO VOLTEOS) GARANTIZA ABSOLUTA

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES

1) FACIL DE LIMPIAR. PARA ELIMINAR LOS LIQUIDOS Y TODO TIPO DE MANCHAS UTILIZAR UN PAÑO MOJADO Y AGUA JABONOSA, DETERGENTES PARA BASES MACIZAS A BASE DE AMONIACO, UN PRODUCTO LIMPIADOR LIGERAMENTE ABRASIVO, O UN DISOLVENTE DE GRASA DE USO DOMESTICO. SECAR CON UN PAÑO SUAVE. LOS PRODUCTOS DEBERAN LIMPIARSE CON CUIDADO PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS DE GRASA Y LAS MANCHAS. UNA O DOS VECES POR MES SE RECOMIENDA LLENAR PARCIALMENTE CON AGUA CALIENTE Y 1 O 2 CUCHARAS DE LEJIA LIQUIDA, DEJAR ACTUAR UNAS HORAS O TODA LA NOCHE EN LA BAÑERA, ENJAGUAR.

2) NO UTILIZAR UTENSILIO ABRASIVOS

3) DESPUES DE CADA LIMPIEZA APLICAR ABUANDANTE AGUA PARA ELIMINAR POR COMPLETO CUALQUIER RESTO DE DETERGENTE.

4) LIMPIAR EL EQUIPO SIEMPRE LUEGO DE CADA VEZ QUE SE UTILICE.

5) LIMPIAR LAS PARTES CROMADAS CON UN PAÑO SUAVE, NO USAR QUIMICOS.

6) LOS DAÑOS QUE RESULTEN POR EL USO INADECUADO DEL PRODUCTO, NO ESTAN CUBIRTOS POR LA GARANTIA.