


DecoTile

51 estilos disponibles en 4 especificaciones diferentes, adecuados tanto para uso comercial ligero como pesado. Libre de 6 tipos de plastificantes de ftalato dañinos: DOP, BBP, DBP, DIDP, DNOP, DINP.

Construcción DecoTile

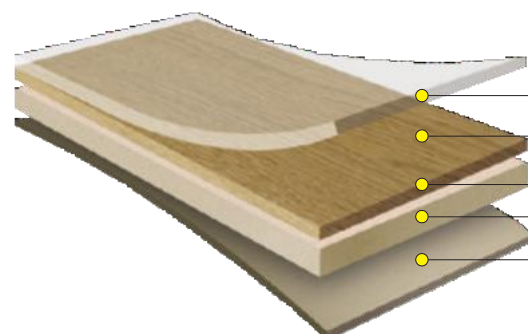

PUR Tratamiento de superficies

Capa de desgaste

Capa impresa

Capa base

Capa de equilibrio

Datos Técnicos

Características	Estándar	Unidad	DecoTile			
		T	3.0	2.5	2.0	
		W/L (mm)	0.55	0.3	0.55	0.3
Tipo de pavimento	EN ISO 10582		PVC Heterogéneo			
Tratamiento de superficies			PUR			
Tamaño		%	≤ 0.15			
Rectitud y cuadratura	EN ISO 24342	%	≤ 0.35			
Clasificación	EN 685		Clase 23/33/42	Clase 23/31	Clase 23/33/42	Clase 23/31
Sobre todo espesor	EN ISO 24346	mm	3.0	3.0	2.5	2.0
Espesor de capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	0.55	0.3	0.55	0.3
Resistencia al desgaste	EN 660-2		T			
Identación residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.1			
Estabilidad dimensional		%	≤ 0.25			
Curling	EN ISO 23999	mm	≤ 2			
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02		≥ 6			
Prueba de silla de rueda	EN ISO 4918		Sin cambios			
Característica de combustión	EN 13501-1		Bfl-s1			
Resistencia química	EN ISO 26987		Sin cambios			
Resistencia al deslizamiento	EN 13893		Clase DS			
	DIN 51130		R9			
Garantía						
Garantía por defectos de fabricación y desgaste*			10 Años	7 Años	10 Años	7 Años

*La garantía sólo es válida cuando se instala de acuerdo con la guía de instalación y mantenimiento de LX Hausys's.