


Ficha técnica de producto

Perfil HDF con revestimiento papel decorativo

Parámetro de especificación	Perfil HDF con acabado decorativo en corindón (óxido de aluminio)	
	Norma / requerimiento inspección	Valor de referencia
Resistencia a la abrasión	Norma EN13329	>= 300 U
Resistencia a la luz	Norma EN 317	<= 15%
Brillo	60° Reflectométrico	Decor-específico +/- 5
Color	visual	+/- muestra de referencia
Formaldehido	EN717-2	<= 3,5 mg/m ² /h
Peso	Gravimétrico g/lfm	Dependiendo del perfil (g/lfm +/- 7 %)
Densidad	Norma EN 323	860 +/- 10 kg/m ³
Resistencia a la distorsión térmica	1h/100°C	No aplica
Delaminación	Visual	No aplica
Dimensiones	Según dibujo	+/- 0,5 mm
Longitud del perfil		+/- 10 mm

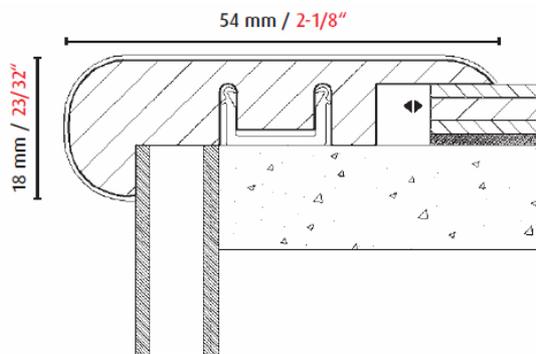

Mantener fuera del alcance de los niños, no ingerir, manejar con guantes. Para limpiar el producto no use productos químicos a base de disolvente u otros productos agresivos. Use sólo tejido ligero y seco para la limpieza.

Almacenar en lugar seco.

Instalación: Usar adhesivo para madera libres de silicona o clavar.

Si desea proteger el perfil con cinta para pintar, usa una cinta con bajo adhesivo, ya que puede dañar el papel de revestimiento.



FN Neuhofer Holz GmbH, A-4893 Zell am Moos, Haslau 56
Tel.: +43 (0)6234/8500 - 0, Fax: +43 (0)6234/8500 - 34
office@fnprofile.com, www.fnprofile.com

Austria - FN Neuhofer Holz GmbH

