


PRESENTACIÓN



DIBUJO TÉCNICO

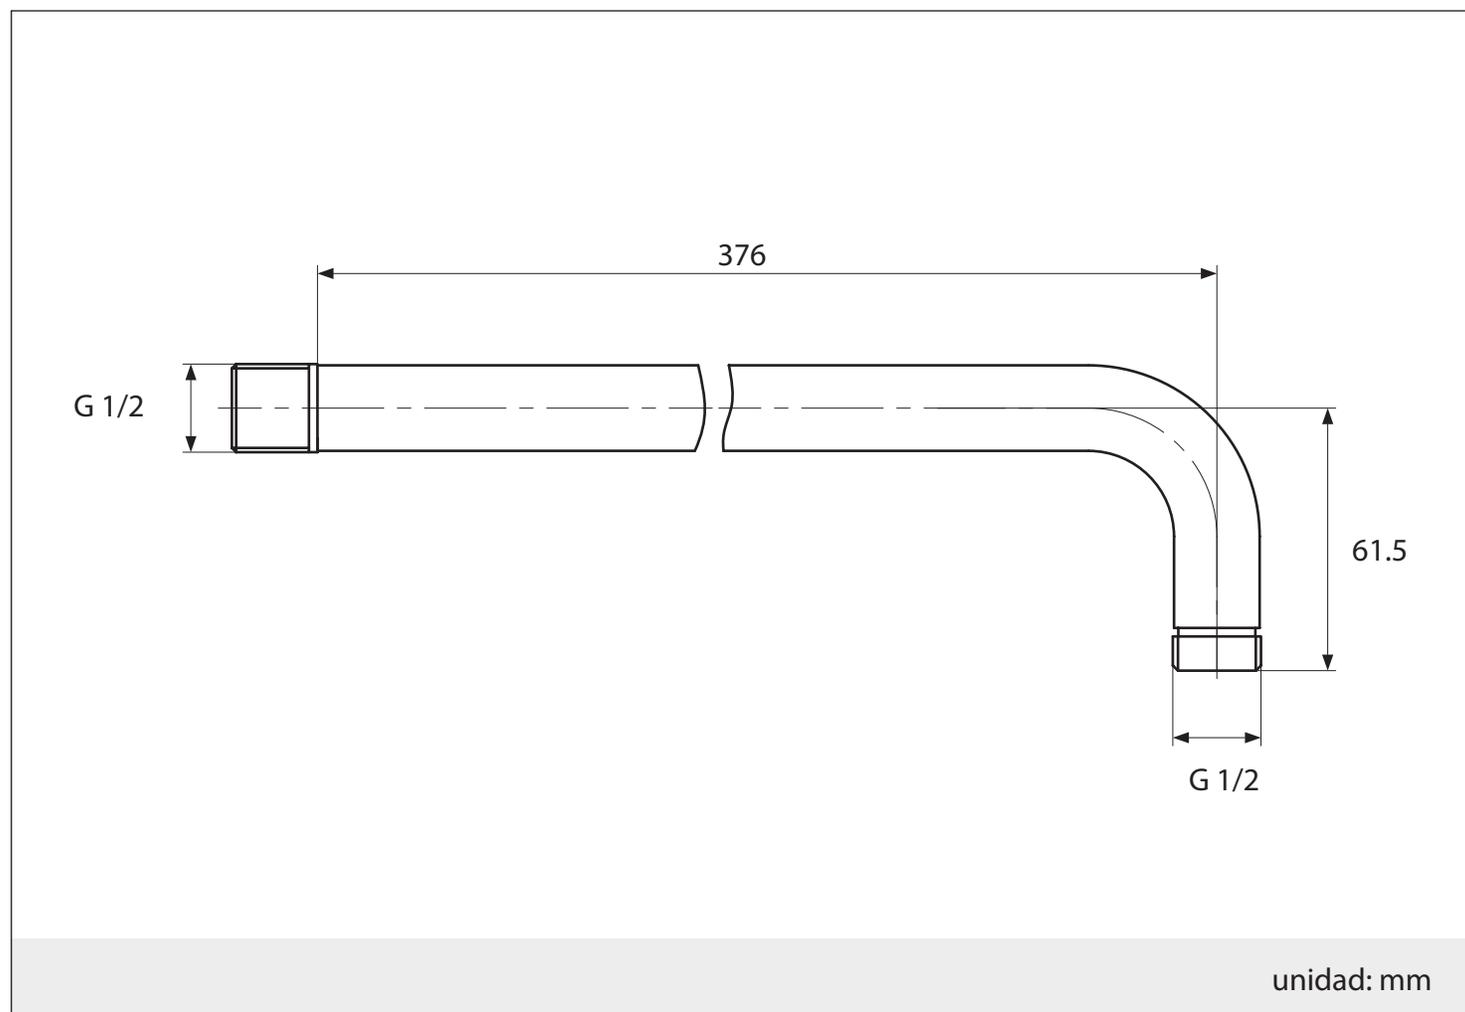

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Max. / Minuto de uso	4°C - 90 °C
Flujo de agua Max. (Litros y Galones / Minuto)	No Aplica
Presión Max / Minuto de trabajo (PSI)	10 PSI / 125 PSI
Garantía para cartuchos de cerámica	No Aplica
Garantía para cartuchos de cerámica en ciclos de activado y desactivado	No Aplica
Garantía para todo el producto	3 Años
Garantía para el acabado cromado	3 Años
Material del producto	Aleación Metálica
Resistencia Max. de torque de las manijas	No Aplica

RECOMENDACIONES

- No aplicar detergentes que contengan Acido Clorhidrico, fórmico, acético o fosfórico porque pueden causar daños importantes en la grifería. Por regla general no se deben mezclar detergentes.
- No usar utensilios abrasivos, esponjas o paños de microfibra.
- Usar un jabón neutral especializado para este tipo de producto y seguir las indicaciones de uso del mismo. No conviene rociar el detergente directamente sobre los objetos, sino sobre los textiles con se ejecuta la limpieza.
- Después de la limpieza se debe aclarar con suficiente agua para eliminar completamente los restos de detergente.
- La utilización de vapor no está permitido, las altas temperaturas pueden dañar el producto.
- Los residuos de productos de aseo como jabón líquido, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado, esmalte de uñas, pueden dañar también el producto.
- El almacenaje de productos químicos en muebles donde hayan productos, pueden deteriorar los productos por los vapores que estos pueden emitir.