



TERMODUCHA SOLE MAGIC 5.5kW

DATOS GENERALES

Nombre	Termoducha Sole Magic
Marca	SOLE
Código SAP	3121SOLTD5500MC
Código EAN	7756514010310
Modelo	Magic
Material	ABS Negro
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Temperatura constante
Panel de control	Touch y pantalla LED
Rango de temperatura	de 30 a 55° C
Sistemas de seguridad (08)	
<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada). • Protección contra un calentamiento en vacío. • Protección contra una elevación de temperatura extra (95° C). • Protección de fuga eléctrica (punto a tierra). • Protección IP25. • Sensor electrónico de sobre temperatura (60° C). • Control electrónico de temperatura Constante. • Tanque de aluminio fundido (No se quema y es de larga duración). 	

DATOS TÉCNICOS

Presión de agua mínima	2.5 PSI
Entrada de puntos de agua	Por abajo
Conexiones de agua	1/2"
Consumo eléctrico:	
• Mínimo	800W
• Máximo	5500W
Tensión	220V
Frecuencia	60 Hz
Cable vulcanizado	3x2.5 mm ²
Llave termomagnética	32A

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	253 x 250 x 90 mm
Peso	2.2 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	2 años
----------------	--------

INCLUYE

• Barra de ducha con doble regulación (altura e inclinación)	Si
• Amplia bandeja para accesorios de ducha	Si
• Ducha tipo teléfono cromada	Si
• Tipos de chorros	3
• Tubo de abasto para A/F alum. ref. (50cmx1/2"x1/2" M-H)	Si
• Mangüera flexible para A/C (180cmx1/2"x1/2" H-H)	Si
• Kit de instalación	Si
• Instalación gratuita	Si

FUNCIONAMIENTO


1. El panel touch le permite al usuario seleccionar la temperatura de baño que desee en cada momento y en un rango de 30°C a 55 °C, con la principal característica de la tecnología termostática, es decir, mantiene la temperatura seleccionada constante a pesar de presentar variaciones en la presión de entrada de agua.
2. La termoducha debe estar correctamente instalada.
3. Abrir la perilla de agua de la ducha
4. Pulsar para encender la termoducha.
5. Pulsar para seleccionar a temperatura deseada.
6. Para apagar la termoducha, pulsar y cerrar la perilla de agua de la ducha.
7. Esta termoducha le permite al usuario volver a la temperatura que desea en cada momento, incluso cuando la use posteriormente. Puede dejar programada la temperatura que más le agrade cada vez que prenda y apague la termoducha.



RECOMENDACIONES

1. Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría.
2. Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
3. Esta termoducha brinda agua caliente al instante e ilimitada sin esperas.
4. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño.
5. La llave termomagnética de la termoducha debe ser cableada exclusivamente de la llave general de la casa.
6. JAMAS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la resistencia. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se queme irremediablemente la resistencia.
7. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

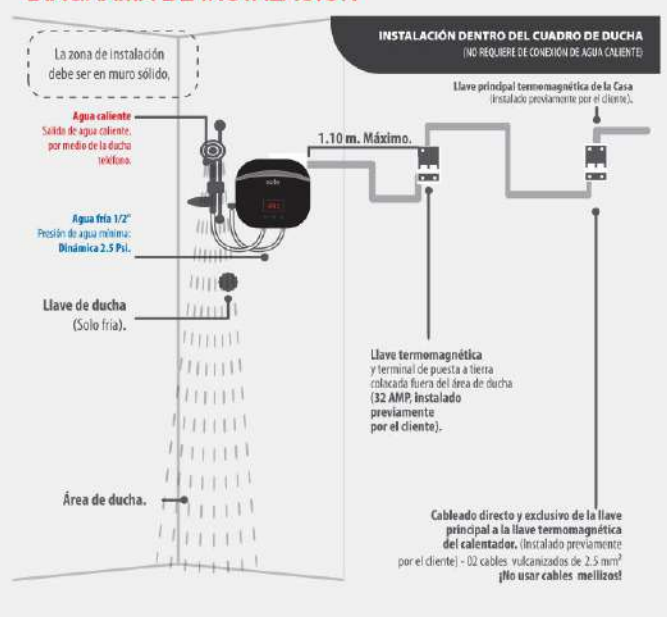

Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú