


MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE MOSAICOS DE VIDRIO


PARA TENER EN CUENTA

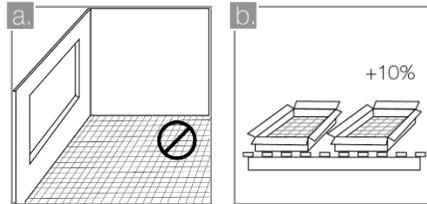

Los mosaicos de vidrio, de acrílico y vitrificados son sensibles al rayado. No se recomienda su instalación en pisos. Los mosaicos con acabado tornasolado en su superficie no se recomiendan para la instalación en piscinas.

De acuerdo a la distribución del ambiente, le recomendamos adquirir como mínimo un 10% más del producto con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto durante la toma de medidas. Esto permitirá reemplazar las piezas dañadas y le proporcionará un repuesto del mismo lote en caso de que sea necesario realizar reparaciones post obra.


ANTES DE EMPEZAR

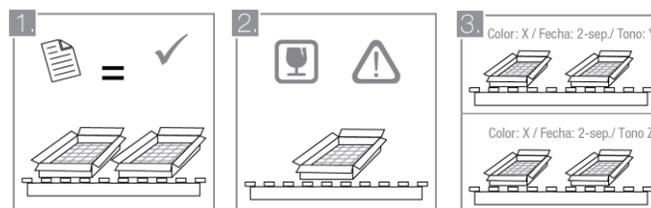

Revise el pedido recibido y verifique que no hayan piezas defectuosas o no relacionadas en la documentación. Si encuentra incongruencias o roturas, anótelas en la Orden de Entrega y comuníquese con nuestra línea de atención al cliente. Recuerde que todo producto instalado será interpretado como aceptado a conformidad.

Todas las piezas de mosaico requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación para evitar rayado de la superficie, rupturas, astillado o desprendimiento de los recuadros.

Agrupe las cajas de acuerdo a su tono y al lote de fabricación que encontrará en la etiqueta ubicada en uno de sus lados. Realice una comparación visual entre las piezas para verificar la uniformidad de su superficie. Este proceso debe hacerse en exteriores y a la luz solar.

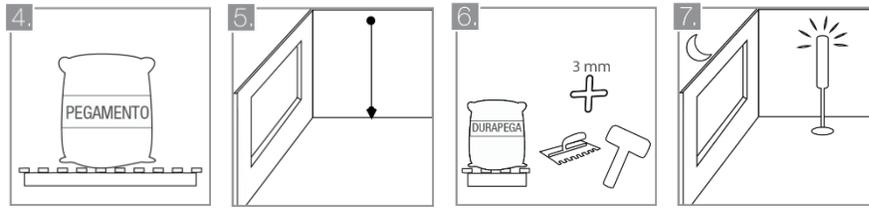

Los mosaicos requieren de pegamentos especialmente formulados para garantizar una adecuada instalación. Recomendamos el uso de pegamento blanco flexible para pepelnas de piscina y para interiores pegamento superflex.

Verifique que el área a recubrir tiene una superficie uniforme, plana, y sin filtraciones de humedad.

Asegúrese de que cuenta con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: adhesivo, crucetas plásticas de al menos 3 mm. de espesor, llana dentada metálica para la aplicación del mortero, llana de madera y espátula de goma.

Ilumine el área de trabajo hasta obtener condiciones de luz superiores a las que tendrá en ambiente finalizado. Así detectará errores de instalación con facilidad. Es recomendable que inicie la colocación de los mosaicos de abajo hacia arriba.

INSTALACIÓN DE LOS MOSAICOS




1. Antes de iniciar la instalación, limpie la superficie de soporte para eliminar el polvo y los residuos de obra, ya que estos restan adherencia al adhesivo.

2. Sature de agua la superficie de soporte sobre la que instalará los mosaicos, de manera tal que permanezca húmeda durante la colocación. En el revestimiento de piscinas, es recomendable que impermeabilice previamente la superficie de soporte.


3. Prepare una cantidad de adhesivo suficiente como para 20 minutos de trabajo y déjela reposar por 10 minutos antes de iniciar su aplicación. El adhesivo a utilizar debe ser de color blanco.

4. Mantenga una junta perimetral de 10 mm. y una junta de dilatación entre los paños de 3 mm. Si la superficie a recubrir tiene juntas estructurales debe respetarlas.


5. Esparza una capa delgada y de 1m² sobre la superficie de soporte con la llana dentada. Adhiera las piezas con la cara que tiene la malla plástica hacia la pared y presiónelas con la llana de madera para obtener un asentamiento uniforme. Tenga cuidado de no rayar la superficie de los mosaicos. Revise la instalación al final de la jornada de trabajo, ya que aún está a tiempo de corregir posibles errores.




Permita que el adhesivo se solidifique durante al menos 24 horas. No ejerza ningún tipo de presión sobre las superficies antes de este periodo para prevenir la aparición de desniveles.




Limpie el espacio entre las piezas con una brocha delgada, asegúrese de retirar la arena y los restos de obra, ya que estos impiden la adherencia de la fragua.




Elija una fragua que sea flexible, impermeable al agua y permeable al vapor, resistente al moho y al ataque químico.



Aplique la fragua entre las piezas con una espátula de goma. No utilice herramientas metálicas, ya que podría rayar la superficie de los mosaicos.




Retire los excesos de fragua con una esponja levemente humedecida en agua limpia antes de que se cumplan 15 minutos de su aplicación. No omita este paso, ya que de lo contrario se pueden ocasionar daños irreparables en la superficie de los mosaicos.



El endurecimiento de la fragua toma 24 horas. Trascorrido este periodo limpie la superficie de los mosaicos con un paño suave y levemente humedecido en agua. No utilice productos ácidos.


MANTENIMIENTO DE LOS MOSAICOS



Realice el mantenimiento diario de los mosaicos frotando un paño humedecido en agua o en un limpiador de vidrios especializado. No utilice estropajos, esponjillas de fibra, de brillo o de alambre, ya que estas pueden rayar la superficie de la pieza.



Evite limpiadores como el hipoclorito de sodio puro, productos que contengan ácido fluorhídrico o detergentes sólidos que puedan tener partículas abrasivas.



Si desea utilizar limpiadores o ambientadores para piso, verifique en su empaque que hayan sido fabricados a partir de detergentes neutros.