


PRESENTACIÓN



DIBUJO TÉCNICO

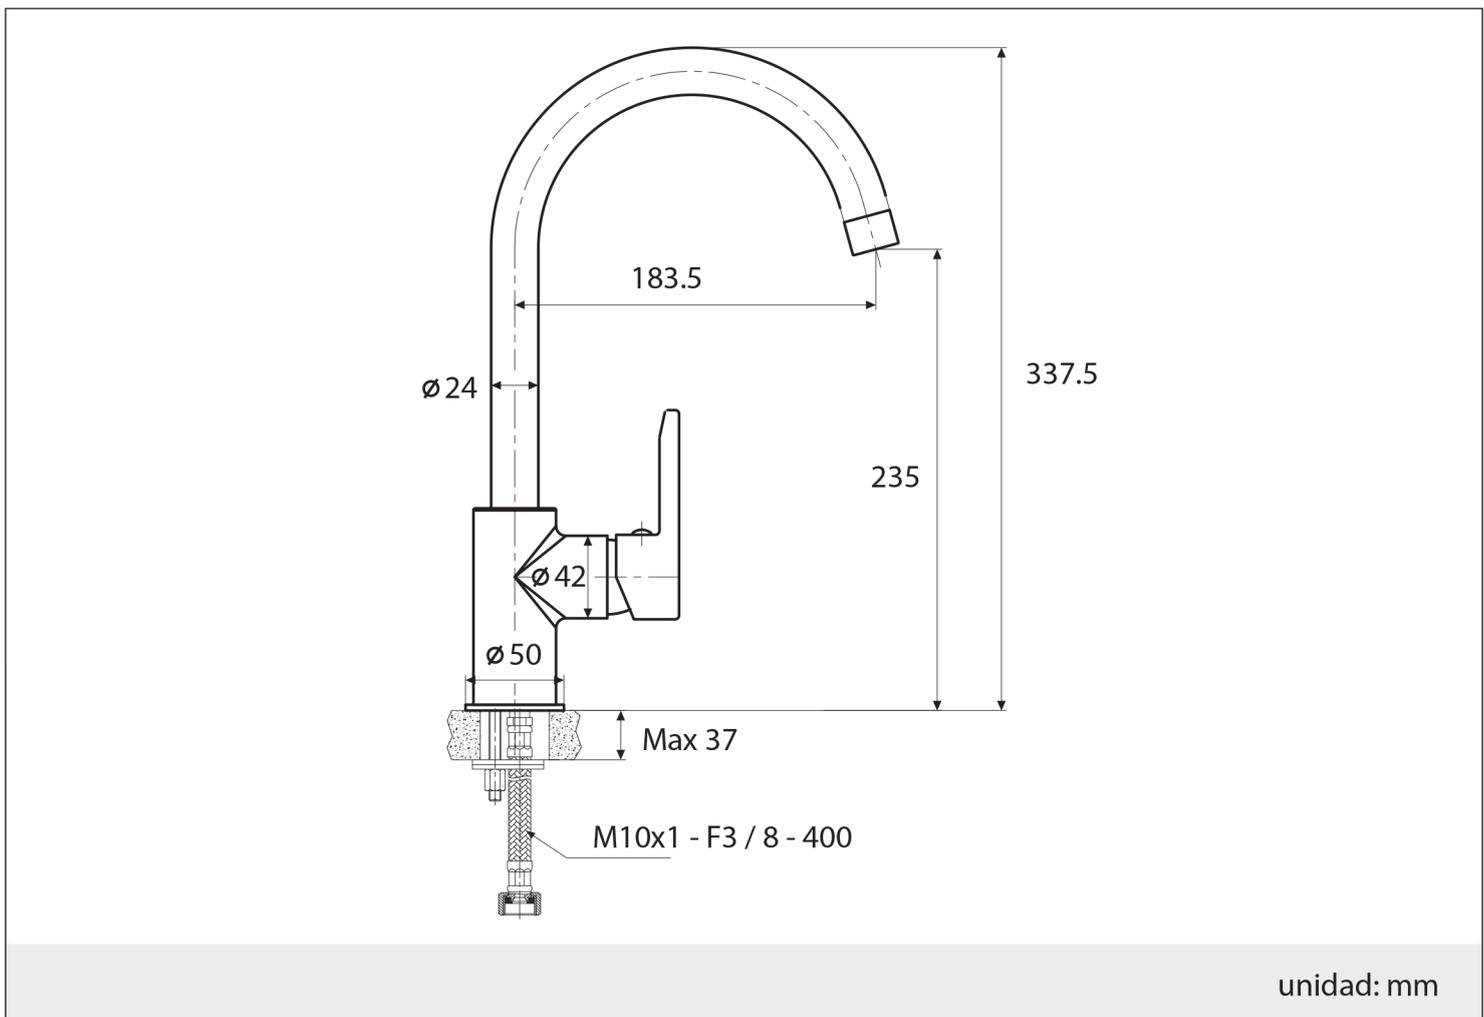

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|------------------|
| Temperatura Max. / Minuto de uso | 4°C - 90 °C |
| Flujo de agua Aprox. (Litros / Minuto) | 4.5Lt / Min |
| Presión Max / Minuto de trabajo (PSI) | 10 PSI / 125 PSI |
| | |
| Garantía para cartuchos de cerámica en ciclos de activado y desactivado | 500.000 Ciclos |
| Garantía para todo el producto | 5 Años |
| | |
| Material del producto | Brass |
| Resistencia Max. de torque de las manijas | ≥ 6 N.m |

RECOMENDACIONES

Para mantener la estética y prolongar la apariencia de su producto, realice el siguiente mantenimiento:

Humedezca un paño de algodón en una solución (de agua y jabón suave) para enjuagar el producto. Posteriormente termine la limpieza secando el producto con un paño de algodón limpio. Se recomienda aplicar este mantenimiento a diario en zonas costeras y en zonas no costeras cada 2 o 3 días.

No aplique productos abrasivos, ácidos o disolventes en el mantenimiento de este producto.