

sole

RAPIDUCHA SOLE IMAGINE 5500W

DATOS GENERALES

Nombre	Rapiducha Sole Imagine 5500W
Marca	SOLE
Código SAP	3121SOLRD5500IMC
Código EAN	7756514011249
Modelo	Imagine
Material	ABS Gris
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Panel de control	Perilla multitemperatura y pantalla LED
Rango de temperatura	N.A.
Sistemas de seguridad (05)	
<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada). • Protección contra un calentamiento en vacío. • Protección contra una elevación de temperatura extra (55/90° C). • Protección de fuga eléctrica (punto a tierra). • Protección IPx5. 	

DATOS TÉCNICOS

Presión de agua mínima	2.0 PSI
Entrada de puntos de agua	Por abajo
Conexiones de agua	1/2"
Consumo eléctrico:	
• Mínimo	900W
• Máximo	5500W
Tensión	220V
Frecuencia	60 Hz
Cable vulcanizado	12 AWG
Llave termomagnética	32A

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	215x 95 x 385 mm
Peso	1.8 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	2 años
----------------	--------

INCLUYE

• Barra de ducha con doble regulación (altura e inclinación)	Si
• Organizador de ducha	Si
• Ducha tipo teléfono	Si
• Tipos de chorros	4
• Tubo de abasto para A/F alum. ref. (50cmx1/2"x1/2" M-H)	Si
• Mangüera flexible para A/C (180cmx1/2"x1/2" H-H)	Si
• Kit de instalación	Si
• Instalación gratuita	Si

FUNCIONAMIENTO


1. La perilla de control de la rapiducha le permite al usuario seleccionar la temperatura de baño que desee en cada momento; la temperatura del agua dependerá de la posición de la perilla y de la presión de agua del domicilio.
2. La rapiducha debe estar correctamente instalada.
3. Abrir la perilla de agua de la ducha
4. Gire la perilla para seleccionar a temperatura deseada.
5. Puede visualizar la temperatura de la salida de agua caliente en display de la rapiducha.
6. Para apagar la rapiducha, cerrar la perilla de agua de la ducha y girar la perilla de la rapiducha a la posición de apagado.
7. Esta rapiducha le permite al usuario volver a la temperatura que desea en cada momento, incluso cuando la use posteriormente.



RECOMENDACIONES

1. Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría.
2. Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
3. El organizador de ducha tiene 2 agujeros para colgar máquinas de afeitar, 4 ganchitos para colgar esponjas, gorritos de baño, etc y una amplia bandeja para colocar shampoo, acondicionador, entre otros artículos de baño.
4. Esta rapiducha brinda agua caliente al instante e ilimitada sin esperas.
5. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño.
6. La llave termomagnética de la termoducha debe ser cableada exclusivamente de la llave general de la casa.
7. JAMÁS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la resistencia. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se queme irremediablemente la resistencia.
8. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

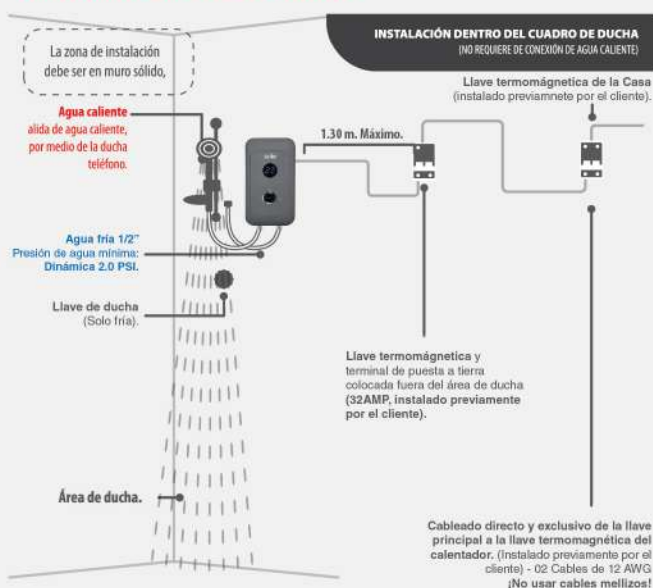

Escanea el código
QR y compra desde
sole.com.pe

