

sole

RAPIDUCHA SOLE STYLE 3000W

DATOS GENERALES

Nombre	Rapiducha Sole Style 3000W
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLRD3000C
Código EAN	7756514011102
Modelo	Style
Material	ABS Blanco
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Panel de control	Perilla de potencias
Rango de temperatura	N.A.
Sistemas de seguridad (05)	
<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada). • Protección contra un calentamiento en vacío. • Protección contra una elevación de temperatura extra (55/90° C). • Protección de fuga eléctrica (punto a tierra). • Protección IPx4 (protegido contra salpicaduras de agua). 	

DATOS TÉCNICOS

Presión de agua mínima	2.0 PSI
Entrada de agua	Por atrás
Conexiones de agua	1/2"
Consumo eléctrico:	
• 1 (UBP posición mínima)	1500W
• 2 (posición máxima)	3000W
Tensión	220V
Frecuencia	60 Hz
Cable vulcanizado	3x1.5 mm ²
Tipo de enchufe	Schuko

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	79x 220 x 200 mm
Peso	1.0 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	2 años
----------------	--------

INCLUYE

• Cabezal de ducha blanco	1
• Niple de acero inoxidable 1/2"	1
• Empaque con malla	2

FUNCIONAMIENTO


1. Esta rapiducha no necesita ser instalada a una llave termomagnética para su funcionamiento.
2. La perilla de potencias de la rapiducha le permite al usuario seleccionar el nivel de temperatura de baño que desee en cada momento; la temperatura del agua dependerá de la posición de la perilla (UBP/2) y de la presión de agua del domicilio.
3. La rapiducha debe estar correctamente instalada.
4. Abrir la perilla de agua de la ducha.
5. Gire la perilla de selección de potencias y ubícala en la potencia deseada.
6. Para apagar la rapiducha, cerrar la perilla de agua de la ducha y girar la perilla de potencias en la posición de apagado (0).



RECOMENDACIONES

1. Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría.
2. Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
3. Esta rapiducha brinda agua caliente al instante e ilimitada sin esperas.
4. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño.
5. JAMÁS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la resistencia. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se queme irremediablemente la resistencia.
6. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

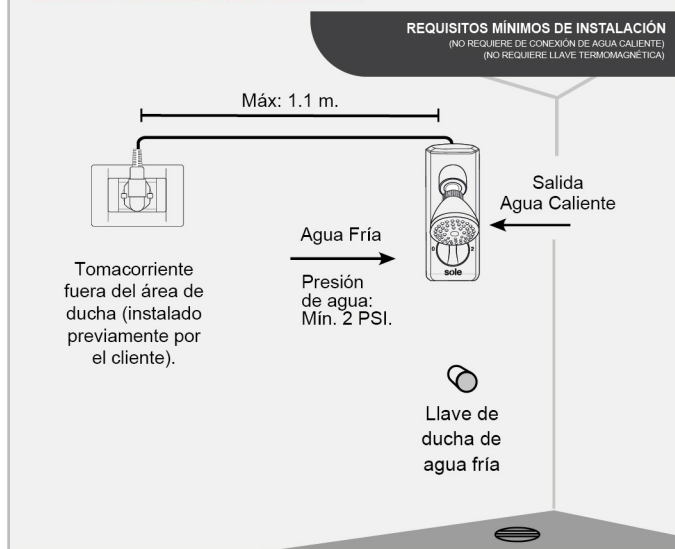

Escanea el código
QR y compra desde
[sole.com.pe](https://www.sole.com.pe)

